

FreeSlim

FreeSlim

La **FreeSlim** est un nouveau concept de couverture chauffante « bras libres » ; grâce à sa forme révolutionnaire, les clients peuvent désormais lire, téléphoner, s'éponger le front, etc... et les claustrophobes s'y sentir à l'aise !

La **FreeSlim** est composée d'une couverture chauffante 3 zones et d'un boîtier de contrôle à menu déroulant permettant d'accéder à 3 programmes de soins :

- soin court (25')
- soin long (45')
- soin personnalisé (de 0 à 90')

*La **FreeSlim** bénéficie de toutes les caractéristiques propres aux appareils 3a beauté.*

Le confort

Pour le client, la partie chauffante de la **FreeSlim** est constituée d'un assemblage de mousse rémanente assurant le maintien du dos, et de ouate moelleuse procurant un effet « cocon ».

Pour l'esthéticienne, les temporisations des périodes de soin et de repos, marquées par des « bips » sonores, lui libèrent l'esprit : elle peut donc se consacrer à plusieurs clients simultanément ; passer d'un soin hydratant à un soin amincissant puis un soin relaxant sans avoir à modifier les réglages de la **FreeSlim**, est désormais possible.

L'hygiène

La **FreeSlim** bénéficie d'un traitement **Bio-Prüf**® c'est un puissant traitement anti-fongique et anti-microbien intégré dans la masse des feuilles plastiques constituant l'enveloppe extérieure de la couverture ; à l'inverse des traitements de surface, dont l'action est limitée dans le temps, le traitement **Bio-Prüf**® agit pendant toute la durée de vie de la **FreeSlim** en diffusant en permanence ses principes actifs qui repoussent champignons, bactéries, actinomycètes, gram plus, gram moins, notamment le staphylocoque doré ou la *Klebsiella pneumoniae* ; la **FreeSlim** évite la contamination et les risques d'infection en créant une zone d'inhibition. Cette protection anti-microbienne, permanente, économique et auto-désodorisante maintient la couverture saine et souple.

La **FreeSlim** ne comporte aucune couture ni bande grippante qui emprisonnent souillures et microbes.

FreeSlim

FreeSlim is a new concept of "arms free" heating blanket.

FreeSlim is a 3 section heating blanket. The programmer has a scrolling menu to offer 3 different treatment programmes:

- short (25')
- long (45')
- customised (from 0 to 90')

You can now run a continuous treatment (i.e.: through the 3 phases) without having to adjust any programming or settings.

***FreeSlim** benefits from all the advanced technology you come to expect from 3a beauté.*

Comfort

For clients, **FreeSlim**'s heating section is made of firm foam to support back, and soft inner lining that provides a "cocoon" effect. For therapists, the timing of the treatment and resting periods are signalled by "beeps" giving him/her peace of mind.

Hygiene

FreeSlim is **Bio-Prüf**® treated: this is a powerful anti-microbial and anti-fungal agent which is integrated in the mass of the plastic covering which makes up the **FreeSlim**. Unlike current surface treatment, whose action is limited in time, **Bio-Prüf**® treatment acts throughout the life of **FreeSlim** by distributing its active agents continuously which repel fungoid growths, actinomycetes and bacteria, both gram-positive and gram-negative, in particular *Staphylococcus Aureus* or *Klebsiella Pneumoniae*. **FreeSlim** prevents contamination and the risk of infection by creating an inhibition zone. Permanent, economic and auto-deodorant anti-microbial protection keeps the blanket healthy and supple.

FreeSlim has no seams or fastening tape which may trap dirt and microbes.



La sécurité

Les feuilles plastiques, classées M1 (non feu), associées aux protecteurs thermiques internes à réarmement automatique, assurent la sécurité thermique de la FreeSlim.

La FreeSlim est équipée de temporisations arrêtant le chauffage à la fin du soin, seul gage d'une sécurité absolue.

Intégralement étanche, la partie chauffante de la FreeSlim est lavable à l'eau sous pression (**hors tension**) ; son entretien ne doit être fait qu'avec de l'eau et du savon. La FreeSlim est garantie 2 ans.

La FreeSlim offre en plus


• Une couverture « bras libres »

- Il est désormais possible d'avoir un soin avec une autre occupation : lire, téléphoner, actionner une télécommande, etc...
- Les personnes claustrophobes ont maintenant accès aux enveloppements sans appréhension.
- Le client peut aussi s'éponger la tête sans déranger l'esthéticienne.
- Les 3 zones chauffantes, de tailles différentes, ont été dessinées pour épouser au plus près le corps humain ; une combinaison de sudation (réf. CombiFree), appropriée aux soins, permet de ne pas salir la FreeSlim.

• Un programmeur 3 soins

- **Soin 1** : soin court pré-programmé (période de soin = 20' – période de repos = 5' – puissances des 3 zones = 100%) : ces paramètres sont ajustables en cours de soin.
- **Soin 2** : soin long pré-programmé (période de soin = 35' – période de repos = 10' – puissance des 3 zones = 100%) : ces paramètres sont ajustables en cours de soin.
- **Soin 3** : soin personnalisable (période de soin de 0' à 60' – période de repos de 0' à 30' – puissance buste de 0 à 100% – puissance bassin de 0 à 100% – puissance jambes de 0 à 100%) à programmer par l'utilisateur ; une fois enregistrés, ces paramètres sont ajustables en cours de soin.

Le programmeur affiche la séquence en cours et le temps restant ; les passages d'une séquence à l'autre sont signalés par un « bip » sonore : l'esthéticienne n'a plus à regarder sa montre.

Pour préchauffer rapidement la FreeSlim ou pour augmenter rapidement le chauffage en cours de soin, la touche  permet d'enclencher une surpuissance de 20% pendant 10'.

Le programmeur peut être utilisé en pupitre sur console ou fixé au mur sur son crochet de fixation.

Caractéristiques techniques

Zones chauffantes : 3
Dimensions : 1.54 x 2.20m
Puissance maximale : 300W
Tension d'alimentation : 115V ou 230V
Coloris : marine / argent
Normes : IEC60335-1 & IEC60335-2-17



Reliability

The outer coating is M1 approved (non flammable) and the internal heat protectors, with automatic reset, prevent over-heating, which ensures complete safety. The FreeSlim control box is fitted with a timer, when treatment has ended, FreeSlim is automatically switched off.

Waterproof and watertight: FreeSlim can be wiped clean with warm soapy water or can be pressure hosed (**blanket must be switched off and disconnected from the mains before cleaning procedure**).



FreeSlim offers

• An "arms free" blanket


- From now on you are not so restricted during the treatment you are able to read, activate a remote control or talk on the phone.
- Claustrophobic clients may even now decide to enjoy an envelopment without any apprehension.
- Clients may wipe their brow without disturbing the therapist.
- 3 heating sections designed to fit perfectly the body contour.
For hygiene and protection of the blanket disposable slimming suits (ref. CombiFree) are available separately.

• 3 treatment programmes

- **Treatment 1** : pre-programmed short (treatment duration = 20' – resting duration = 5' – output of the 3 sections = 100%), these parameters may be adjusted during the treatment.
- **Treatment 2** : pre-programmed long (treatment duration = 35' – resting duration = 10' – output of the 3 sections = 100%), these parameters may be adjusted during the treatment.
- **Treatment 3** : customised (treatment duration from 0 to 60' – resting duration from 0 to 30' – output of the 3 sections from 0 to 100%) to be programmed by user ; once these parameters are memorised, they may be adjusted during the treatment.

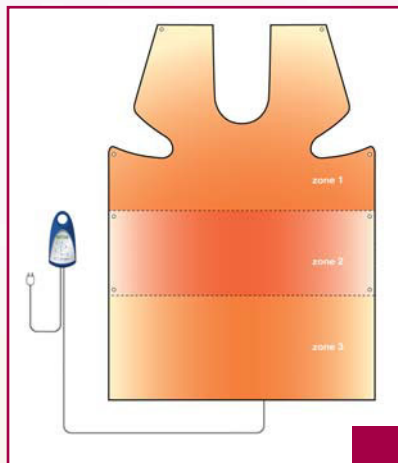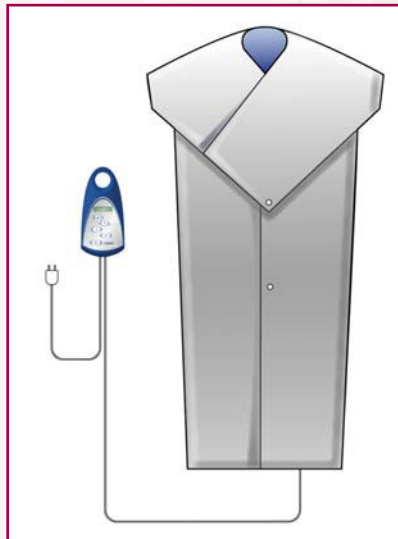

Programmer displays session in progress and remaining time of the session. When a session has ended, there is a "beep" to notify the therapist that the treatment is completed.

For fast warm up of the FreeSlim prior to a treatment or to increase quickly the temperature during a treatment the  key allows a 20% overpower for 10'.

Programmer may be placed flat on a trolley or fixed to the wall.

Distribué par / Distributed through

Technical data

Heating sections: 3
Dimensions: 1.54 x 2.20m
Maximum output: 300W
Supply: 115V or 230V
Colour: navy / silver
Applicable Standards :
IEC60335-1 & IEC60335-2-17
DOC0391A